

DLB 47

DLB 47

SPONDE CARICATRICI VERTICALI DAUTEL

PORTATA 1000, 1500, 2000 E 3000 Kg

- > Barra paraincastro omologata con portafari posteriori
- > Sistema di perni e boccole esente da qualsiasi manutenzione
- > Pedane di alluminio di altezza sino a 2710 mm
- > Montaggio rapido senza alcuna saldatura



DAUTEL
semplicemente **il meglio**

SPONDE CARICATRICI VERTICALI DLB 47

Sponda caricatrice verticale DAUTEL DLB -47. Gruppo di sollevamento a quattro cilindri, di cui due di sollevamento e due di inclinazione, tutti con elettro-valvole di blocco e protetti da cuffie di gomma. Baricentro di carico di 600, 800 e 1000 mm. Centralina elettro-idraulica stagna facilmente ispezionabile. Comandi fissi in cassetta stagna con levette ad azionamento logico. Sistema di perni e boccole esente da qualsiasi manutenzione. Telecomando a piede a due pulsanti a doppia toccata. Montaggio rapido senza alcuna saldatura. Barra para-incastro omologata con porta-fari posteriori zincati.

A. Il gruppo di sollevamento compatto permette il fissaggio del comando fisso e dei porta-fari, senza praticare fori sul furgone. Tutti i cilindri hanno cuffie di protezione, per una durata superiore.



B. Il sistema perni e boccole è esente da qualsiasi manutenzione ed ingrassaggio per una durata superiore, non ci sono perdite di tempo per fermo macchina e non ci sono rischi per una cattiva manutenzione.



DLB - 47	PORTATA KG	BARICENTRO MM	PESO KG	BRACCI MM	MAX W1 MM	MAX Y1 MM	MAX B MM	ALTEZZA PEDANA DA - A MM
DLB 1000-47 L2	1000	600	360	800	714	526	1240	1600 - 2100
DLB 1000-47 L	1000	600	375	800	714	526	1240	1600 - 2100
DLB 1000-47 S	1000	800	405	800 950	733 856	596 684	1329 1540	1600 - 2100
DLB 1500-47 L2	1500	600	385	800	714	526	1240	1600 - 2100
DLB 1500-47 L	1500	600	430	800 950	733 856	596 684	1329 1540	1600 - 2100
DLB 1500-47 S	1500	1000	495	800 950	733 856	621 709	1354 1565	1700 - 2400
DLB 2000-47 L	2000	600	505	800 950	733 856	621 709	1354 1565	1700 - 2400
DLB 2000-47 S	2000	1000	555	800 950	733 856	646 734	1379 1590	1800 - 2600
DLB 3000-47 L	3000	600	545	800 950	733 856	646 734	1379 1590	1810 - 2710

I modelli "S" e "L" hanno i comandi fissi in cassetta stagna e la barra para-incastro in tre settori.

I modelli "L2" hanno i comandi fissi integrati all'esterno della centralina elettro-idraulica e la barra para-incastro in unico settore.




1. La centralina ha tutti i componenti facilmente accessibili per controllo e manutenzione, tutte le connessioni elettriche sono sulla scheda montata su supporto ripieghevole.



2. Il comando a piede è con due grandi pulsanti a doppia toccata: massima sicurezza, utilizzo rapido e semplice.

La sponda DLB 47 può essere fornita con quattro differenti tipi di pedana: acciaio conica, alluminio standard con longheroni applicati, alluminio conica senza longheroni e alluminio estrema con longheroni saldati. L'altezza della pedana può raggiungere anche i 2710 mm (DLB 2000-47S e DLB 3000-47L).

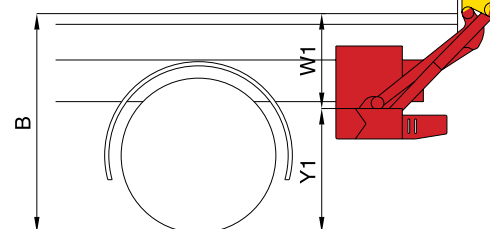

SONO POSSIBILI VARIAZIONI SENZA PREAVVISO



DAUTEL

DAUTEL s.r.l.

20037 Paderno Dugnano MI Italy - via Marzabotto, 59
tel. ++ 39 02.99.04.85.14 - fax ++ 39 02.99.04.43.28
e-mail: mail@dautel.it <http://www.dautel.it>